


## GROUPES MOTO POMPE DE RAVITAILLEMENT HELICO M150 ET M240

### Groupe de ravitaillement vide fûts ou embarqué

- 12 ou 24 volts courant continu
- Compteur mécanique FM 100 flasqué sur la pompe avec filtre 25  $\mu$  ou filtre absorbeur d'eau spécial aéronautique .
- DEBIT maxi : 2,6 m<sup>3</sup> /h.
- POIDS du groupe : 10 kg (sans compteur).

- TRES LEGER
- COMPACT
- TRES MANIABLE
- ROBUSTE & FIABLE
- SE BRANCHE SUR BATTERIE
- SÛR AVEC SON FILTRE ABSORBEUR D'EAU A CARTOUCHE INTERCHANGEABLE

GROUPES DE POMPAGE M240  
ÉQUIPÉ D'UN COMPTEUR  
MÉCANIQUE FM

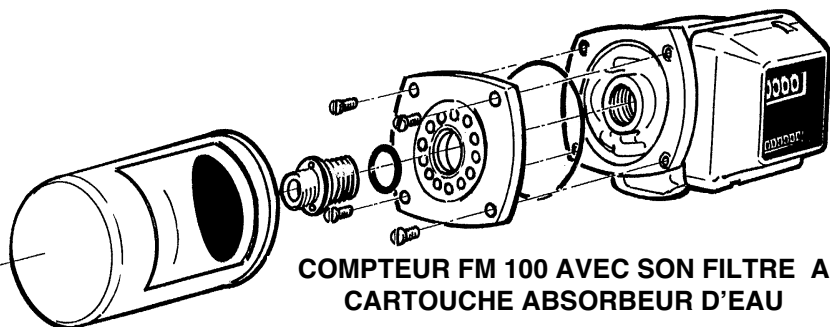

COMPTEUR FM 100 AVEC SON FILTRE A  
CARTOUCHE ABSORBEUR D'EAU

### FOURNITURE STANDARD :

- Groupe de pompage à engrenages complet en alliage d'aluminium extrêmement léger et compact avec moteur 12 ou 24 Volts cc non commutables.
- Une canne d'aspiration télescopique (filetée G 1 mâle) réglable de 0,55 à 1 m pouvant être remplacée par un flexible d'aspiration (hors fourniture).
- Une fixation sur bonde de fût 2 ".
- Un compteur mécanique FM (monté sur la pompe) avec filtre mécanique 25 $\mu$  ou pour une sécurité maxi, un filtre à cartouche absorbeur d'eau agréé aéronautique.
- Un tuyau souple de 3,5 m  $\varnothing$  3/4 au refoulement".
- Un pistolet de remplissage manuel ou automatique (variante).
- Un câble électrique de 4,5 m avec pinces de batterie.