


GLP25 - La pompe mobile innovante pour les laboratoires et l'industrie

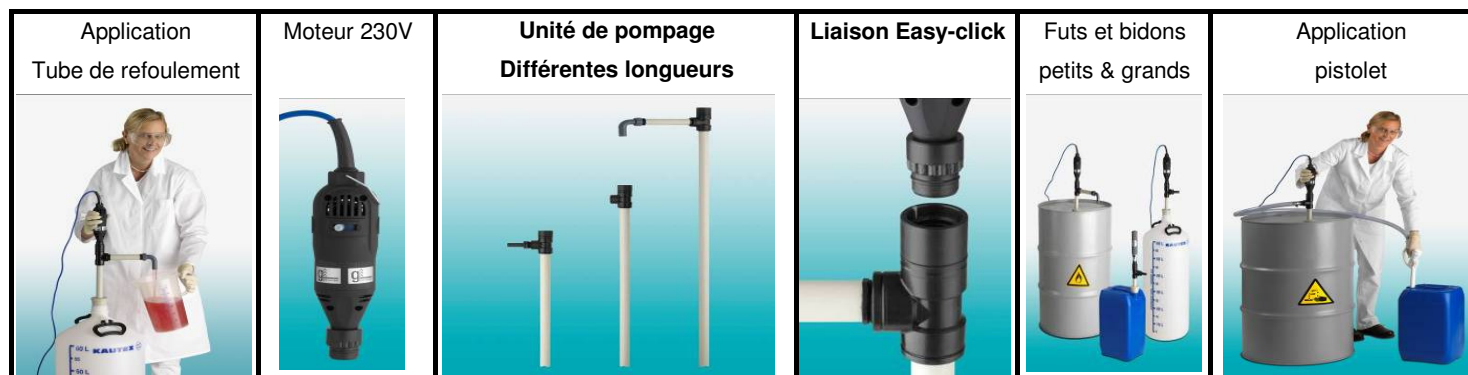

Fluides standards	liquides non inflammables , acides et bases faiblement concentrés, fluides de viscosité moyenne (colorants, émulsions, dispersions, suspensions, huiles)		
Fluides spéciaux	liquides inflammables quand l'ATEX n'est pas requis (conditions spéciales laboratoires) transfert de liquides lourds et visqueux seulement en petites quantités, température moteur limitée		
Vitesse variable	max 160 W	0 - 30 l/min	materiaux mouillés: PP, Inox, Viton®
Avantages	sécurité des hommes et des installations, profondeur réglable et vidange optimale grâce à l'adaptateur pour fûts, ultra-mobilité, alimentation secteur (pas de contraintes de charge des accus)		

	Base				Accessoires		
	Moteur	Pompe			Bec verseur PP	adaptateur PP*	pistolet PP
Poids / Orifice	500 g	300 g / 3/4" fem.			3/4" mâle		flexible PVC DN 19
Longueur		500 mm	700 mm	1000 mm	25 cm	D= 65-70 mm	1,5 m
Réf.-No.	560-0010	310-0005	310-0010	310-0020	840-0218	840-0220	840-0222

KIT Réf-No. Incluant bec verseur et adaptateur	400-0005	400-0010	400-0020
KIT Réf-No. Incluant flexible, pistolet, et adaptateur	400-105	400-0110	400-0120

* adaptables sur la plupart des fûts