Pompage-Comptage-Dosage-Pression

ZA de Coat Yen
1A, rue Henry Dupuis De Lome
22140 Bégard – France

Tél.: +33 (0)1 55 96 19 91

www.redwoodindustries.com

GAMME EDM HD A (Aluminium)

(Version Atex Ⓔx II 1G Ex ia IIC T6 Ta)

Tableau des performances et encombrements

Taille	Débit (l/min)			Raccordement	Masse	Encombrement (mm)			Perte de charge*	Nombre d'impulsions par litre	Fréquence Signal (Hz) (si sortie pulse)
	Zone linéaire	Zone étendue	Débit maxi	Taraudé BSP conique	(Kg)	A	B	C	(bar)		
A 050	4 à 40	2 à 40	55	½''	0,8	63,0	50,8	106,7	0,55	674	42.00 à 420.00
A 075	8 à 76	4 à 76	114	¾''	1,1	68,8	50,8	109,2	0,55	294	37.00 à 370.00
A 100	20 à 190	10 à 190	280	1''	1,1	73,9	50,8	114,3	0,34	149	47.00 à 470.00
A 150	40 à 400	20 à 400	560	1''½	1,8	89,1	68,6	134,6	0,28	56	36.00 à 360.00
A 200	75 à 750	40 à 750	1100	2''	2,9	99,3	83,8	160,0	0,28	26	33.00 à 330.00

* : perte de charge à l'eau au débit maximum de la zone linéaire.

Désigner un EDM HD est simple :

Il suffit d'associer le nom de gamme, le code matériaux du bloc turbine et la taille du compteur désigné.

Exemple :

EDM HD **A** **050**

EDM HD : désignation de la gamme

A : Désignation du code matériaux du bloc Turbine (en Aluminium)

050 : Taille du compteur (1/2'')

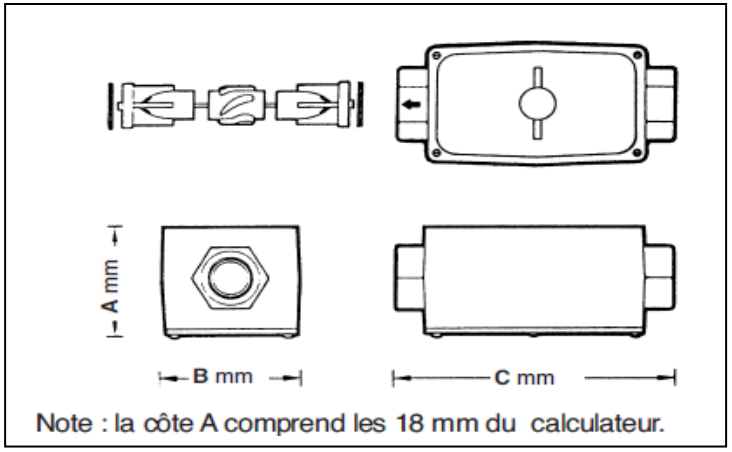

Note : la côte A comprend les 18 mm du calculateur.