

POMPES PNEUMATIQUES A DOUBLE MEMBRANE

KIT VIDE - FÛTS




Les pompes vide-futs DELLMECO sont disponibles dans les matériaux suivants : PE, PTFE (conducteur ou non), aluminium, Inox 316L, pour une excellente résistance chimique aux fluides véhiculés. Elles permettent de travailler sur des fluides de viscosités variables, et sont disponibles jusqu'au 1".

Adapter une pompe 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" de construction plastique ou métallique, sur futs, cuves, ou containers est très simple.

Les cannes d'aspiration plastiques ou métalliques sont livrées avec les accessoires nécessaires. Il vous suffit de fixer l'écrou de bonde sur le fut, et de venir y insérer la pompe avec son tube.

En standard, les tubes sont de longueur 1m ou 1,20m.

INSTALLATION

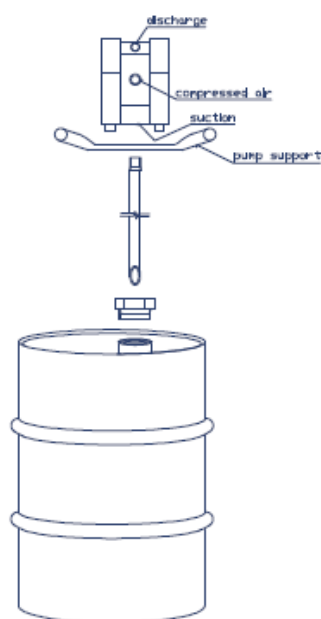

Le support de pompe avec ses poignées facilite encore plus, la manipulation sur fut.

Matériaux des tubes :

- Polypropylène,
- Polyéthylène conducteur,
- PTFE,
- PTFE conducteur,
- Aluminium,
- Inox 316L,